


DESKER® CAFE TABLE



데스커 카페테이블 조립설명서

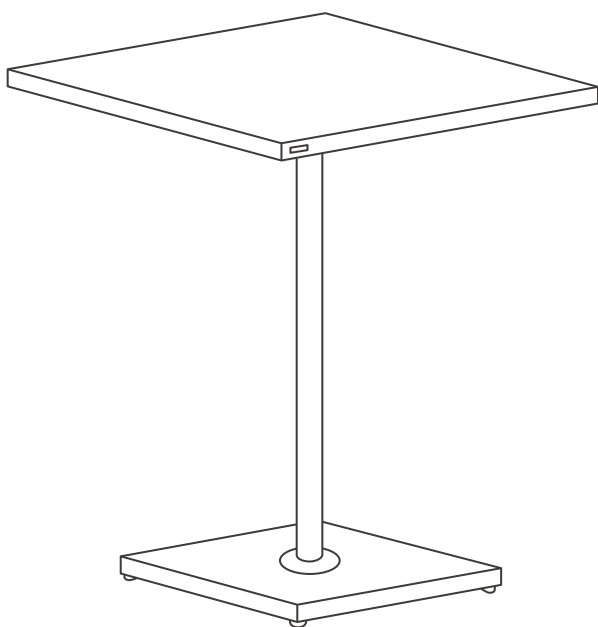

DO IT YOURSELF

조립난이도

1 2 **3** 4 5

EASY \longleftrightarrow HARD

필요인원

2

PEOPLE

소요시간

15

MINUTES

조립 전 유의사항


1. 조립 전 상품 파손여부 및 부품을 확인해주세요.
 2. 포장박스를 칼로 제거할 시 내부 제품에 손상이 가지 않도록 주의하세요.
 3. 바닥에 천이나 담요, 두꺼운 박스 등을 깔고 조립하세요.
 4. 설명서를 완전히 숙지한 후 조립하세요.
 5. 조립 시 수평을 맞추고 습기가 많은 곳은 피하세요.
-

취급상 주의사항

1. 액체류, 열(가열된 냄비, 주전자 등) 및 오염 물질 등의 직접적인 접촉을 피하세요.
 2. 더러워졌을 경우, 희석된 중성세제로 닦고 세제와 습기를 완전히 제거하세요.
 3. 예리하거나 단단한 물건의 충격으로 발생하는 표면 스크래치에 주의하세요.
 4. 가구에서의 추락 사고, 전도 사고, 부딪힘 사고 등에 주의하세요.
 5. 제품에 무리한 힘을 가할 경우 제품이 훼손될 수 있으니 주의하세요.
 6. 이동 시 끌지말고 들어서 이동하세요.
-


주요구성품

상판



x1

하부 베이스



x1

상판플레이트




x1

포스트




x1

포스트 커넥터



x1

수평조절 글라이드




x4

포장부품

S1 접시시스템나사


Ø 6.5 x 18



x12

S2 접시볼트


M6 x 40



x4


S3 육각렌치볼트

M8 x 25



x3


렌치



x1


준비물

십자드라이버




※ 전동드릴을 사용하시면 더 빠르고 편리하게 조립할 수 있습니다.

STEP1

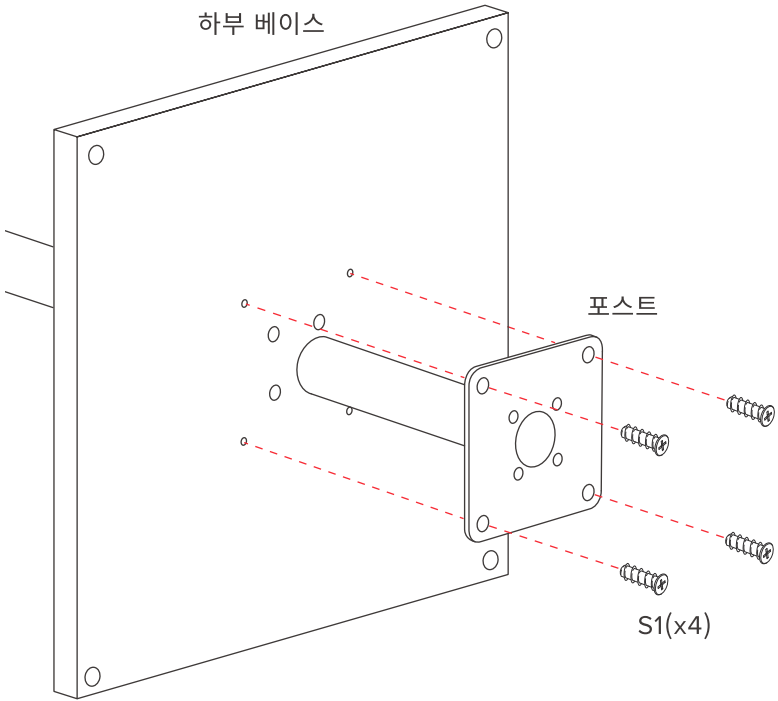

- 1 포스트와 하부 베이스를
S1(접시시스템나사)로 조립합니다.

STEP2

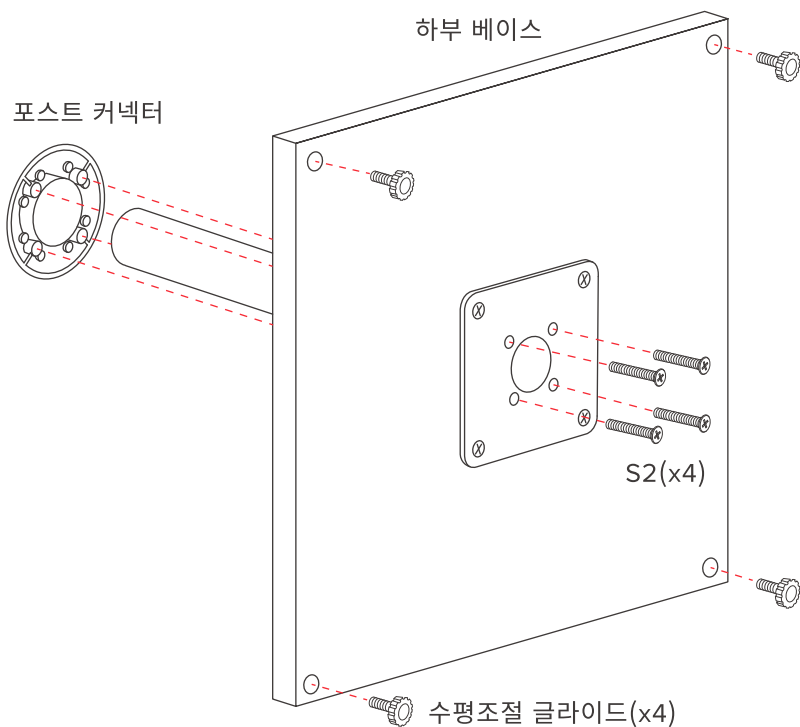


- 1 포스트 커넥터를 S2(접시볼트)로 하부 베이스를 관통해서 조립합니다.
- 2 수평조절 글라이드를 하부 베이스에 조립합니다.

STEP3


CAUTION

육각렌치볼트를 센 힘으로 꼭 조이지 않으면 제품이 기울거나 흔들릴 수 있으니 최대한 강하게 체결합니다.

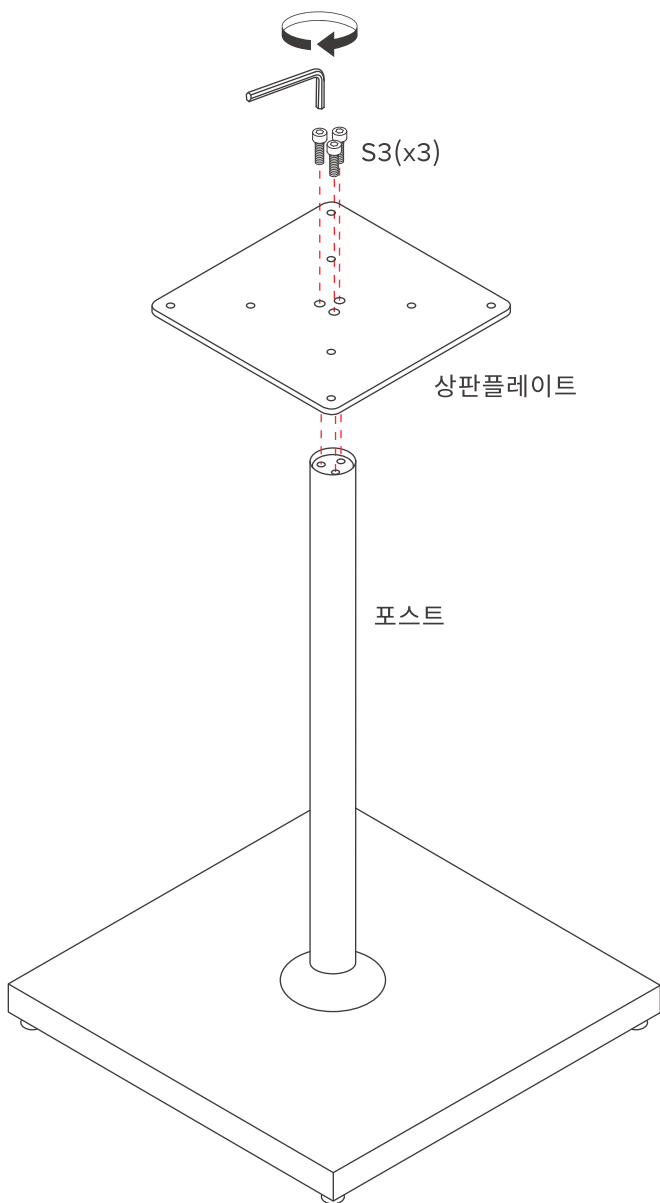


- 1 포스트와 상판플레이트를 렌치를 이용하여 S3(육각렌치볼트)로 조립합니다.

STEP4

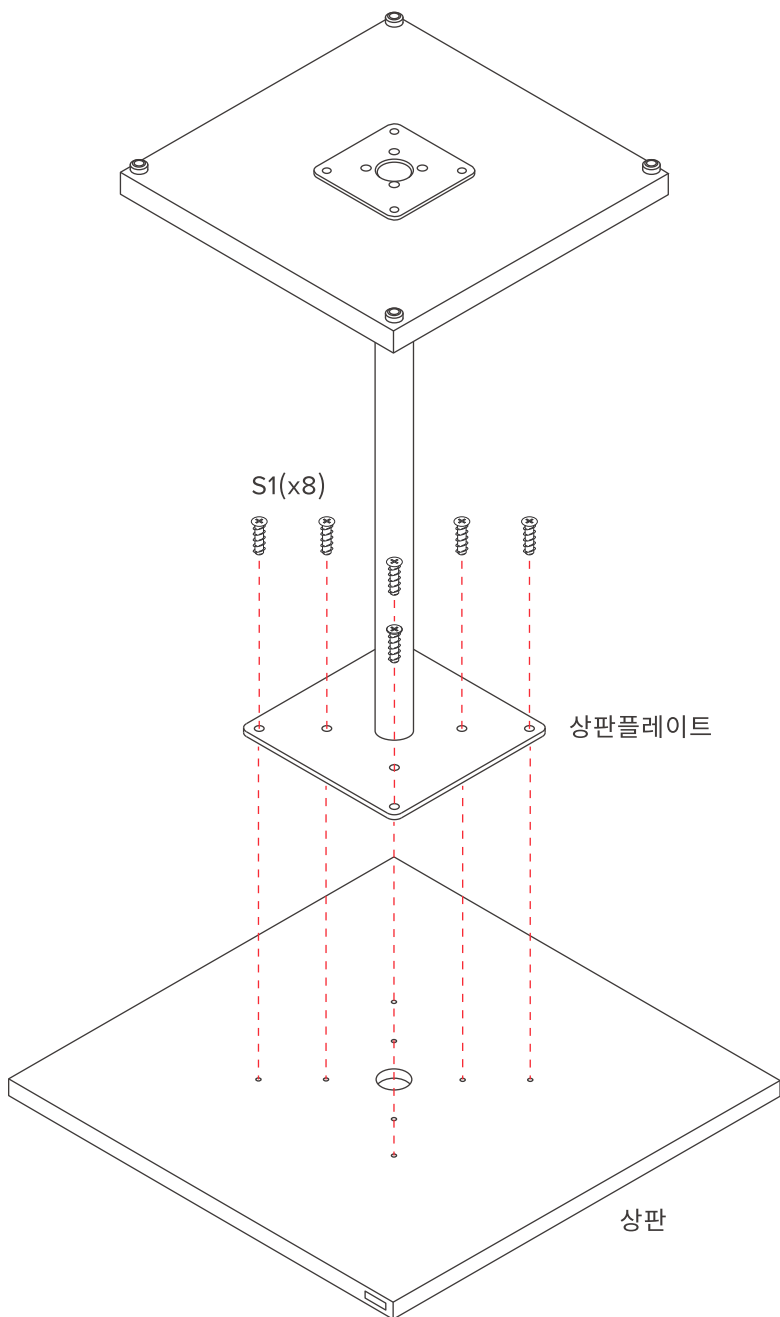

- 1 상판플레이트를 아래쪽으로 돌려
뒤집어둔 상판 위에 두고
S1(접시시스템나사)로 조립합니다.

STEP5

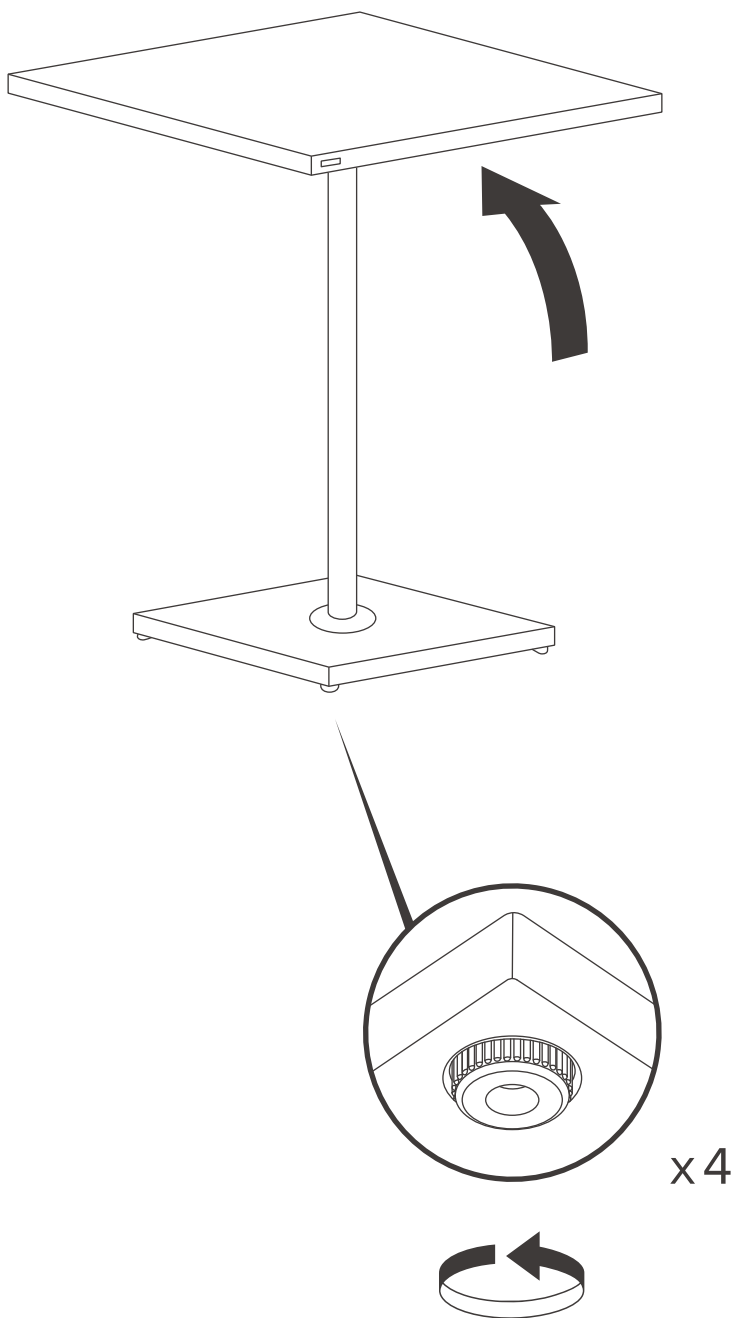

- 1 책상을 바로 세우고 수평조절 글라이드를 조절하여 바닥과 수평을 맞춰줍니다.

DESKER®

고객센터 1588-1662

WWW.DESKER.CO.KR