


DESKER®

FELT SCREEN



# 데스커 펠트스크린 조립설명서

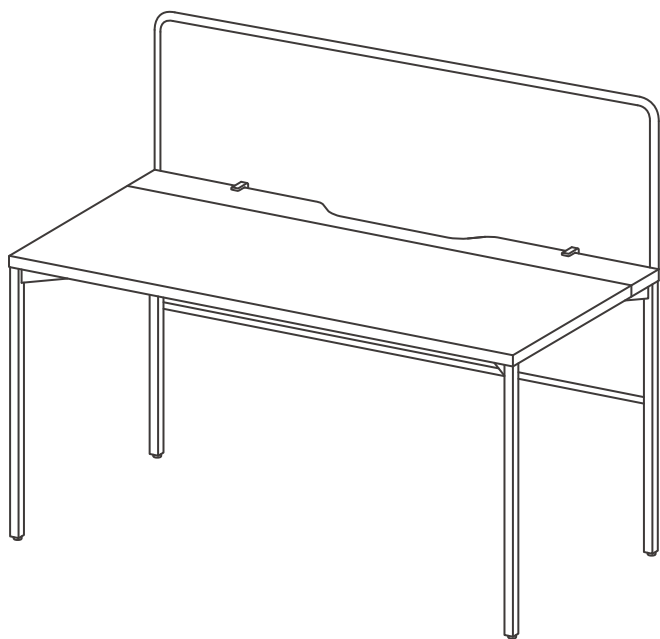

DO IT YOURSELF

조립난이도

1 2 3 4 5

EASY  $\longleftrightarrow$  HARD

---

필요인원

2

PEOPLE

소요시간

15

MINUTES

---

## 조립 전 유의사항

---

1. 조립 전 상품 파손여부 및 부품을 확인해주세요.
  2. 포장박스를 칼로 제거할 시 내부 제품에 손상이 가지 않도록 주의하세요.
  3. 바닥에 천이나 담요, 두꺼운 박스 등을 깔고 조립하세요.
  4. 설명서를 완전히 숙지한 후 조립하세요.
  5. 조립 시 수평을 맞추고 습기가 많은 곳은 피하세요.
- 

## 취급상 주의사항

---


1. 액체류, 열(가열된 냄비, 주전자 등) 및 오염 물질 등의 직접적인 접촉을 피하세요.
  2. 더러워졌을 경우, 희석된 중성세제로 닦고 세제와 습기를 완전히 제거하세요.
  3. 예리하거나 단단한 물건의 충격으로 발생하는 표면 스크래치에 주의하세요.
  4. 가구에서의 추락 사고, 전도 사고, 부딪힘 사고 등에 주의하세요.
  5. 제품에 무리한 힘을 가할 경우 제품이 훼손될 수 있으니 주의하세요.
  6. 이동 시 끌지말고 들어서 이동하세요.
-

# 주요구성품

---

전면 or 엔드 스크린

---




x1

---

스크린 브라켓

---




x2

---

브라켓 마감캡

---




x4

---

스페이서

---



x2


---

## 포장부품

---

S1 접시볼트

---




x4

---

S2 접시나사

---

Ø 3.5 x 15




x2

---

## 준비물

십자드라이버




※ 전동드릴을 사용하시면 더 빠르고 편리하게 조립할 수 있습니다.

# STEP1

## CAUTION

홀더는 손으로 돌려 조립합니다.

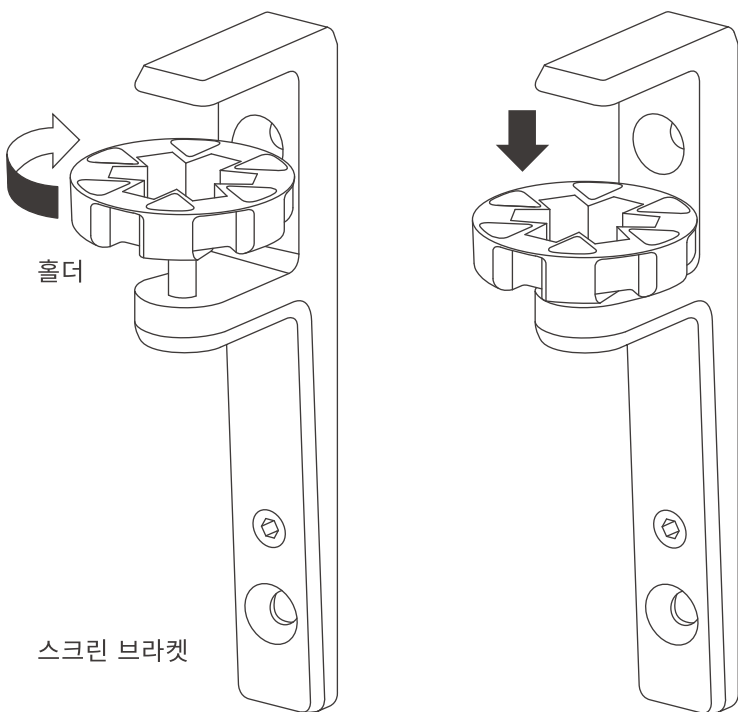


- 1 스크린 브라켓에 조립되어 있는 홀더를 화살표 방향으로 돌려 높이를 낮춥니다.

## STEP2

### CAUTION

S1(접시볼트)가 최대한 돌아갈때 까지 조립합니다.

스크린 브라켓 주변의 표면이 약간 눌리는 것은 자연스러운 현상입니다.

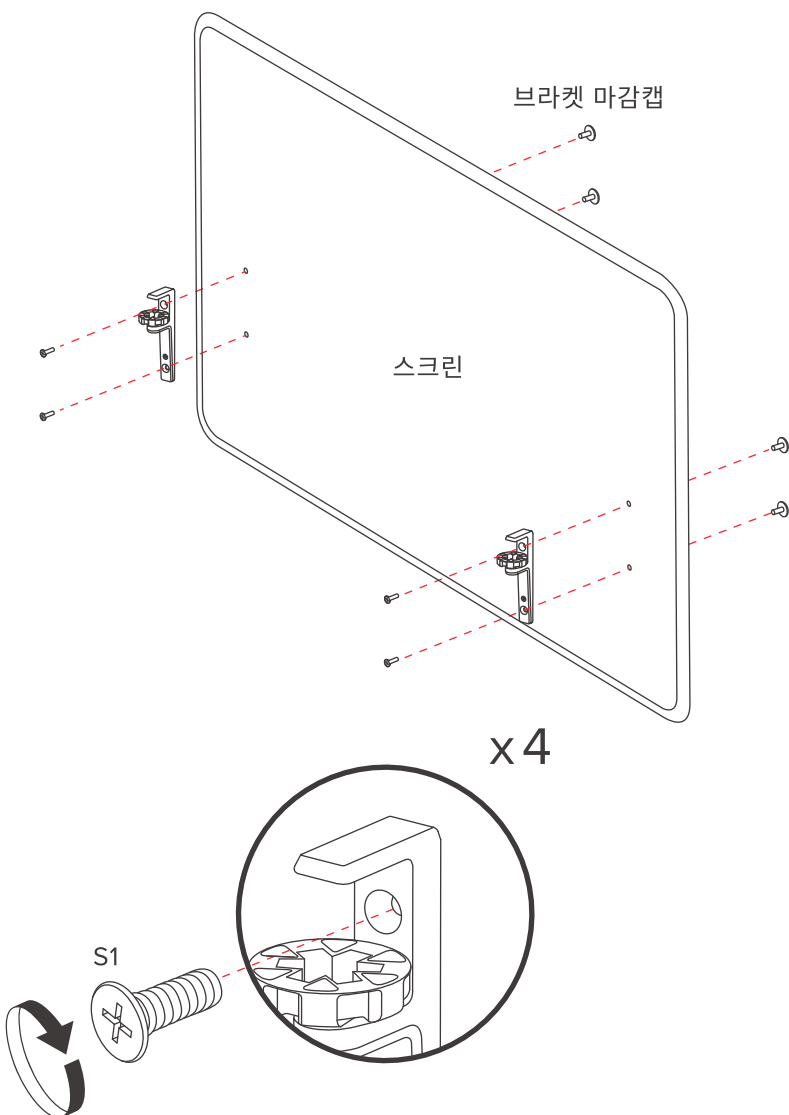


- 1 스크린의 반대편에서 4개 홀에 브라켓 마감캡을 먼저 끼웁니다.
- 2 스크린 브라켓을 브라켓 마감캡과 S1(접시볼트)로 조립합니다.

# STEP3

## CAUTION

1인이 조립 시 스크린이 상판에서 떨어져 부상을 입거나  
제품이 손상될 수 있으니, 꼭 2인이 함께 조립합니다.

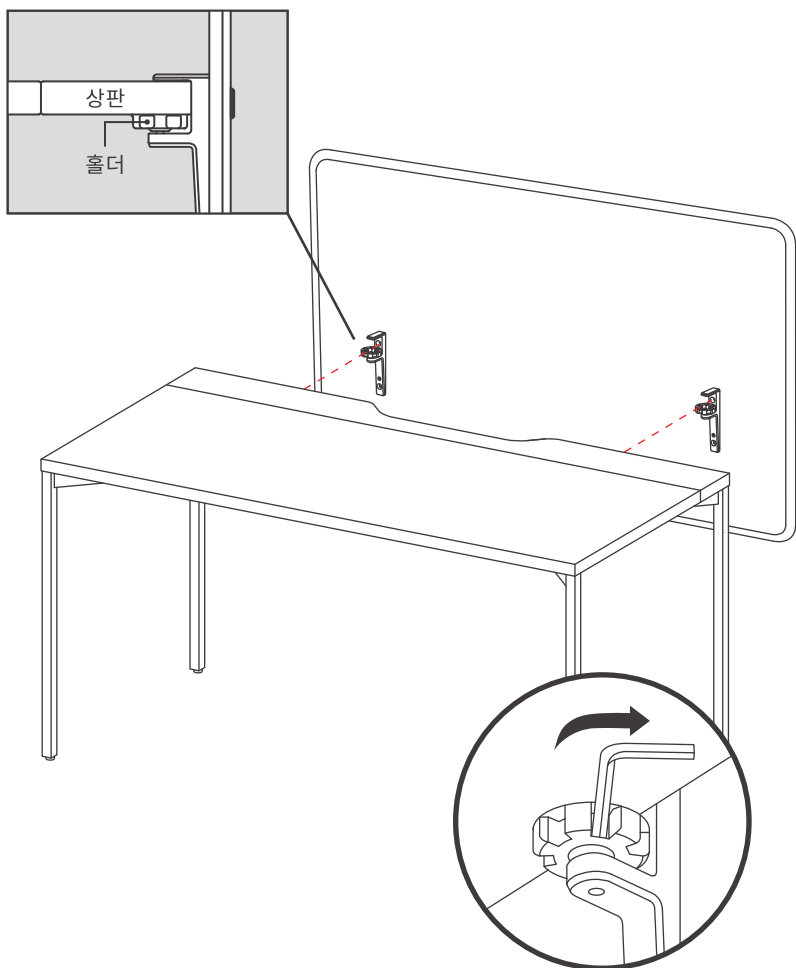

※ 홀더의 틈 사이로 드라이버  
or 렌치 등을 끼운 후 돌리면  
더욱 단단히 고정 할 수 있습니다.



- 1 조립된 스크린이  
데스크 상판의 중앙에 오도록 끼웁니다.
- 2 스크린을 잘 잡은 상태에서 홀더를 돌려  
데스크 상판에 단단히 고정시킵니다.

# TIP


## Q. 동봉된 스페이서와 접시나사는 어떤 용도인가요?

스페이서와 접시나사는 대면 배치 시 책상과 스크린이 동일한 간격을 유지할 수 있도록 도와주는 부품입니다.

데스커 컴퓨터데스크에만 스페이서 홀이 있어 대면 배치가 가능합니다.

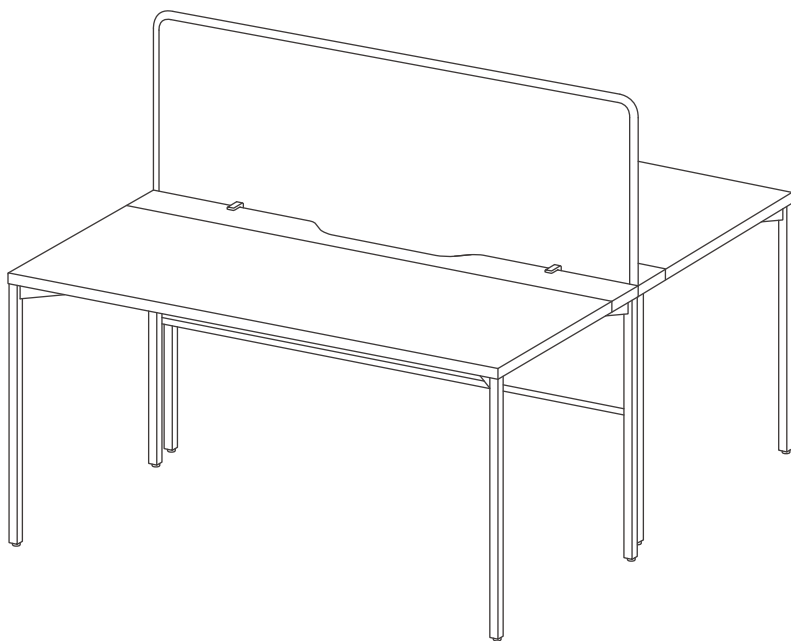
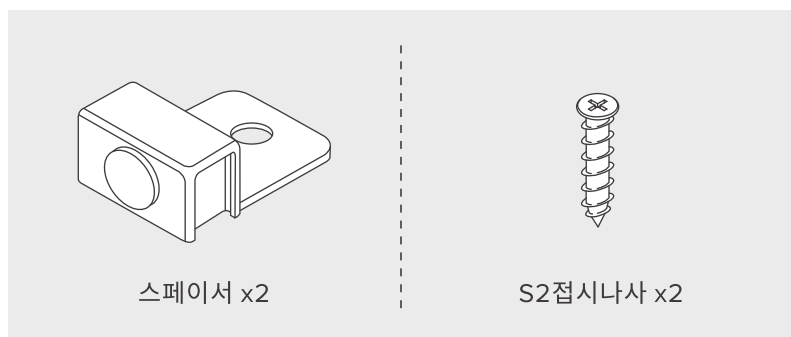


# TIP

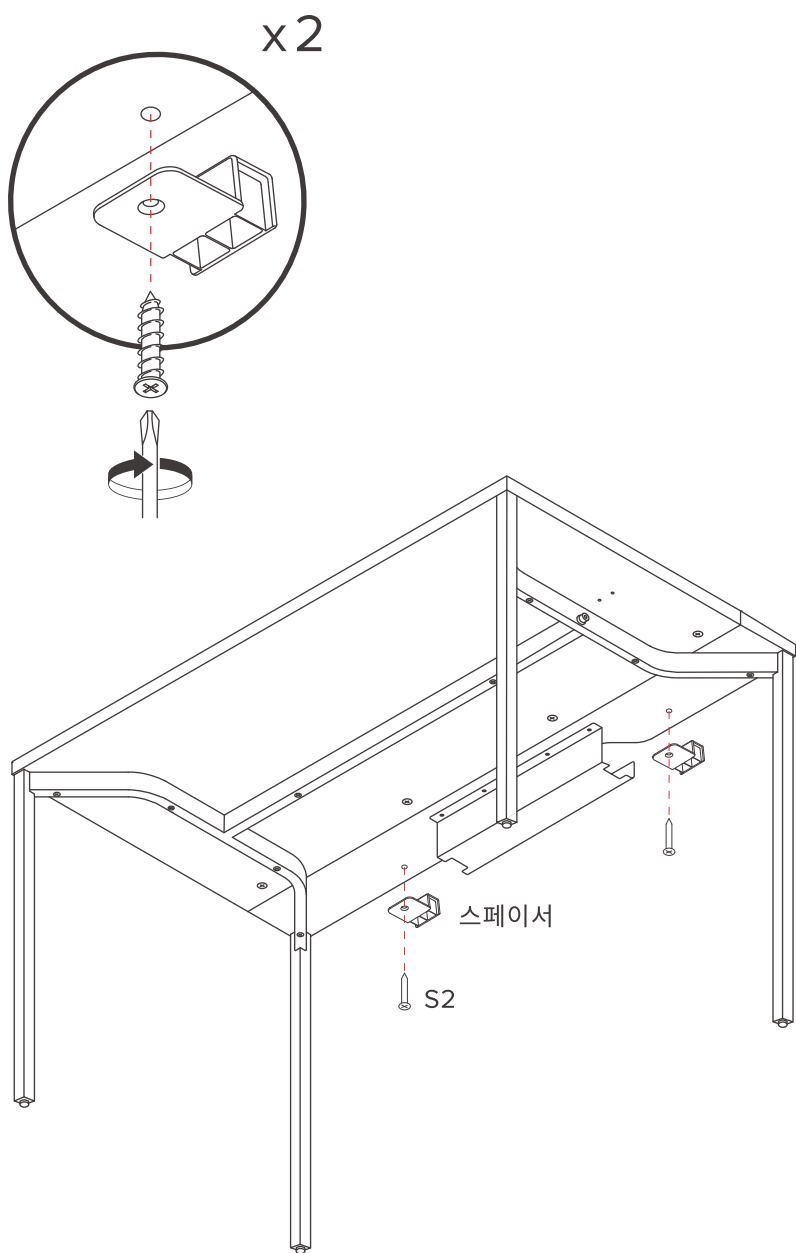

- 1 책상 아랫면의 스페이스 홀에 **스페이스**를 **S2**(접시나사)로 조립합니다.

# TIP

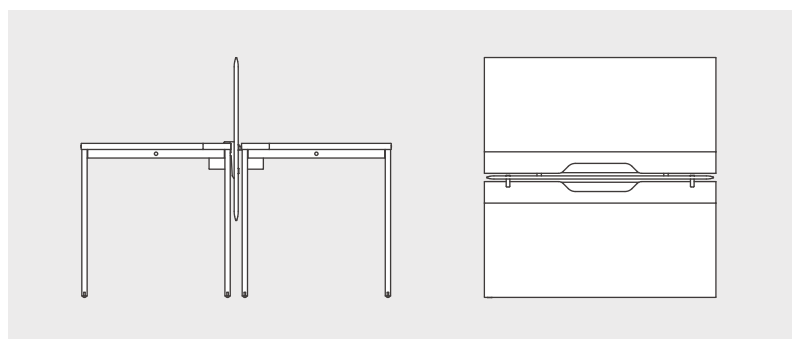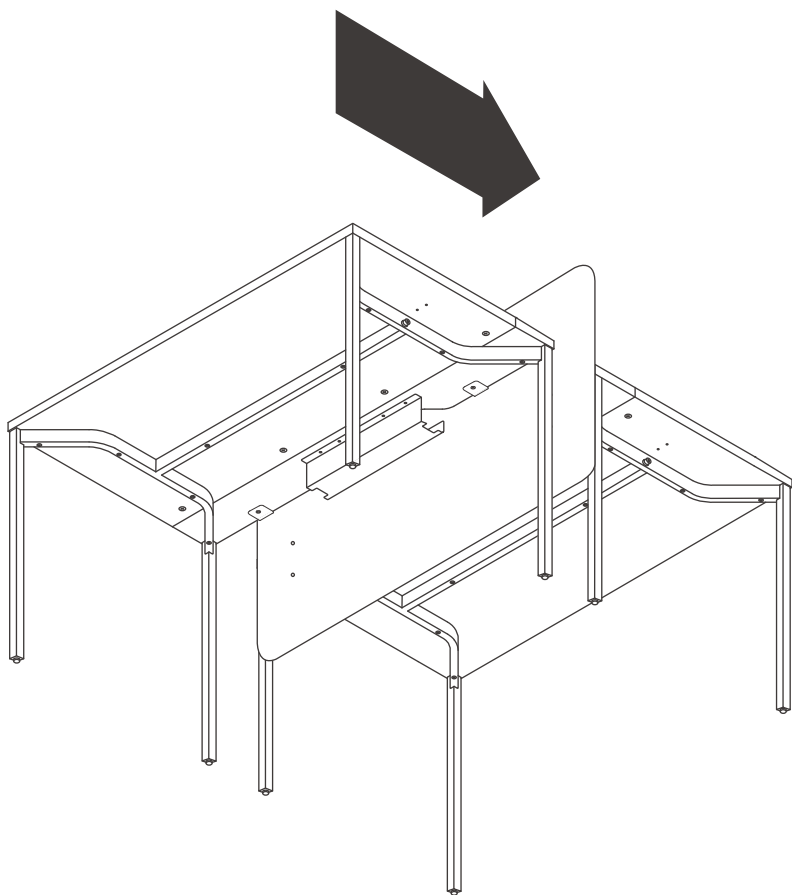

- 2** 스크린이 조립된 책상 후면과  
스페이서를 조립한 책상을 붙입니다.

DESKER®

고객센터 1588-1662

[WWW.DESKER.CO.KR](http://WWW.DESKER.CO.KR)